



WINDOOR-410

CNC-Bearbeitungszentrum zum Fräsen, Bohren, Leimeinspritzen und Dübeleintreiben für die kommissionweise Fertigung von Fenster- und Türelementen. Einzelmaschine.

Das Einsatzgebiet:

- Längs- und Querbearbeitung von profilierten Fenster- und Haustürenelementen
- Eckverbindungen von Fenstern und Haustüren
- Verdübeln von Kämpfern, Setzhölzern und Sprossen

Werkstückabmessungen:

Länge: 300 - 3500 mm
 Breite: 30 - 200 mm
 Dicke: 20 - 100 mm

Spezifikation:

- Maschinenausrüstung mit 2 Arbeitsfeldern (stirn- und längsseitige Arbeitsfelder)
- 1-spindlige horizontale Bohrstation
- Leim- und Dübeleintreibstation
Freiprogrammierbares Bohren, Leimeinspritzen und Dübeleintreiben im Punkt-zu-Punkt Verfahren
- Steuerung KOCH Numeric mit 3 NC-Achsen (X, Y, Z)

WINDOOR-410

Stapel mit ЧПУ для сверления, фрезерования, впрыска клея и установки шканта для комmissionированного производства окон и дверей. Самостоятельный станок.

Область применения:

- Обработка профилированных элементов окон и дверей с торцевой и продольной стороны
- Угловые соединения окон и дверей на шкантах
- Обработка внутренних элементов окон и дверей

Размеры обрабатываемых деталей:

Длина: 300 - 3500 mm
 Ширина: 30 - 200 mm
 Толщина: 20 - 100 mm

Спецификация:

- Сполнение станка с двумя рабочими столами (для продольной и торцевой обработки)
- Щдношпindelная горизонтальная сверлильная головка
- Станция впрыска клея и установки шканта
Свободнопрограммируемое сверление, впрыск клея и установка шканта по принципу «От точки к точке»
- Управление KOCH Numeric с тремя осями свободы (X, Y, Z)



Zertifizierung nach
DIN EN ISO 9001
Deutscher Akkreditierungsrat

**Gerhard Koch
Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG**

Industriestrasse 18-22
Industriegebiet Greste
D-33818 Leopoldshöhe
Telefon (05202) 990-0
Telefax (05202) 990-101
www.kochma.de
info@kochma.de




Bearbeitungseinheit mit

- 1 horizontale Fräseinheit für Schließkästen
- 1 vertikalen Fräseinheit für Profilwechselfräsen
- 1 vertikale Bohreinheit
- 1 horizontale Bohreinheit
- 1 Leim- und Dübeleintreib-einheit

Обрабатывающий супорт с

- Горизонтальным фрезер-ным агрегатом для фрезерования под замок и накладные планки
- Вертикальным фрезерным агрегатом для фрезерования под накладные планки, ручку и цилиндр
- Вертикальным сверлиль-ным агрегатом
- Горизонтальным свер-лильным агрегатом
- Станцией впрыска клея и установки шканта

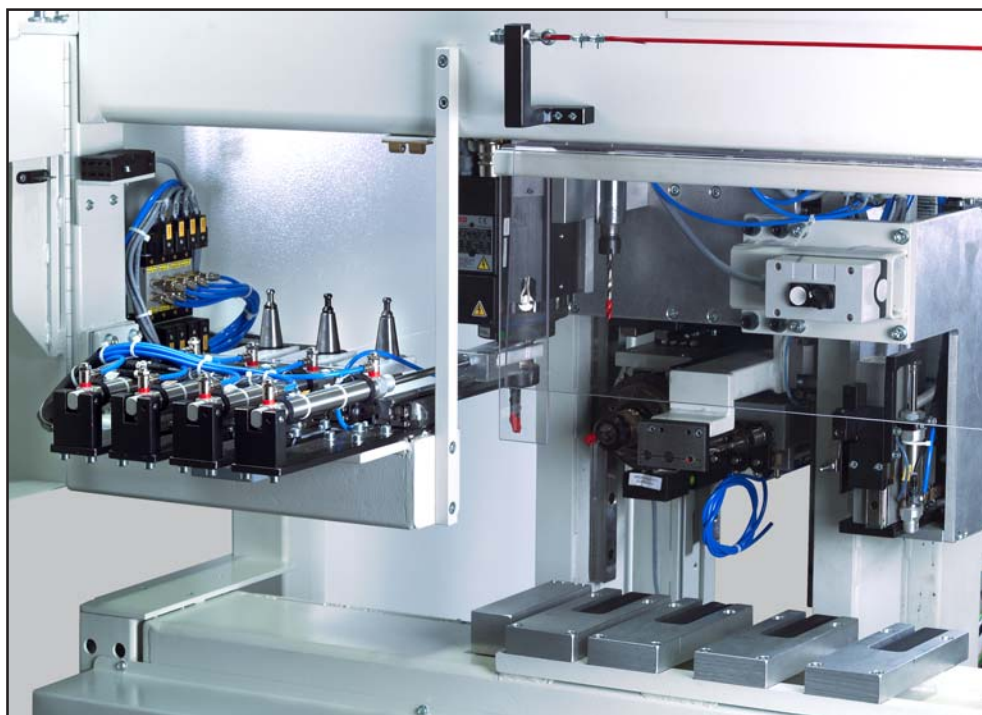

Werkzeug-Pick-Up Station
mit 8 Werkzeugplätzen

Станция автоматической
замены инструмента на 8
мест